WYBIERZ
SWÓJ KOLOR

Ogromna paleta możliwości kolorystycznych i wzorniczych pozwala dopasować wszystkie elementy stolarki do własnego gustu.

Brama jest istotnym elementem dopełniającym charakter inwestycji. Dopasuj jej styl i kolor do własnych upodobań lub skorzystaj z naszych wskazówek.

STYL NOWOCZESNY

Domy w stylu nowoczesnym to odpowiedź na trendy współczesnego designu. Stonowana, elegancka kolorystyka elewacji bazuje na bieli i szarościach, często łączonych z metalowymi elementami fasad i konstrukcji. Doskonale komponuje się ze stolarką okien i drzwi, utrzymaną w wyrazistych barwach.

Beton **2**


Dąb czarny palony **16**

Cedr szary **25**


Karbon **210**

Antracyt **174**

Czarny gładki **8**

Szary **173**

Sosna antyczna **20**

Winchester **19**

Brzoza Jasna **1**

Orzech **96**

Siena Noce **15**

STYL UNIWERSALNY

Elegancja, prostota i dopracowane proporcje nigdy nie wychodzą z mody. Domy bez nadmiernych zdobień, o klasycznej, prostopadłościennej bryle i dwuspadowym dachu doskonale komponują się zarówno z miejskim, jak i wiejskim pejzażem. O ich uroku przesądza spójność elementów architektonicznych i wygoda użytkowania.

Biały **7**

Dąb Sheffield **46**

Woodec Dąb Turner **50**

Dąb naturalny **42**

Dąb złoty **48**

Dąb ciemny **44**

STYL TRADYCYJNY

Styl tradycyjny to połączenie klasycznej kompozycji ze stonowanymi barwami i naturalnymi materiałami. Dominuje w nim symetria w aranżacji elewacji, podziale okien czy drzwi frontowych. Przytulny charakter domów tradycyjnych przywołuje ciepło domowego ogniska i poczucie bezpieczeństwa.

Znaczna część budowanych w Polsce domów jednorodzinnych to domy w stylu tradycyjnym. Polacy - przywiązani do tradycji - wiedzą, że jest ona ponadczasowa i nigdy nie wyjdzie z mody.

CIEPŁA BRAMA
PANEL 40 LUB 60 mm

Bramy segmentowe KRISPOL są zbudowane z paneli o grubości 40 mm wypełnionych pianką poliuretanową i uszczelnione na całym obwodzie oraz między segmentami. Kształt łuku górnego został tak zaprojektowany, by optymalnie dociskać górny panel bramy do nadproża. Dzięki temu bramy te posiadają jedne z najlepszych właściwości termoizolacyjnych na rynku: **U = 1,09 [W/m²K]*.**

Dla domów energooszczędnych mamy ofertę specjalną bramy VENTE K2 RFS 60 (bez tłoczeń) o grubości panela 60 mm. Te wyjątkowo ciepłe bramy posiadają dodatkowo podwójne uszczelnienie dolnego panela, uszczelnienia międzysekcyjne oraz uszczelkę obwodową dwuwargową. Umożliwia to osiągnięcie współczynnika **U = 0,9 [W/m²K]*.**



Panel grubości
40 mm



Panel grubości
60 mm

Uw=0,9 [W/m²K]*
Uw=1,09 [W/m²K]**

Rw=24dB

Spójny kolor kompletu stolarki

Pakiet safeHOME

* Panel 60 mm. Dotyczy bramy o wymiarach 5000 x 2250 mm.
** Panel 40 mm. Dotyczy bramy o wymiarach 5000 x 2250 mm

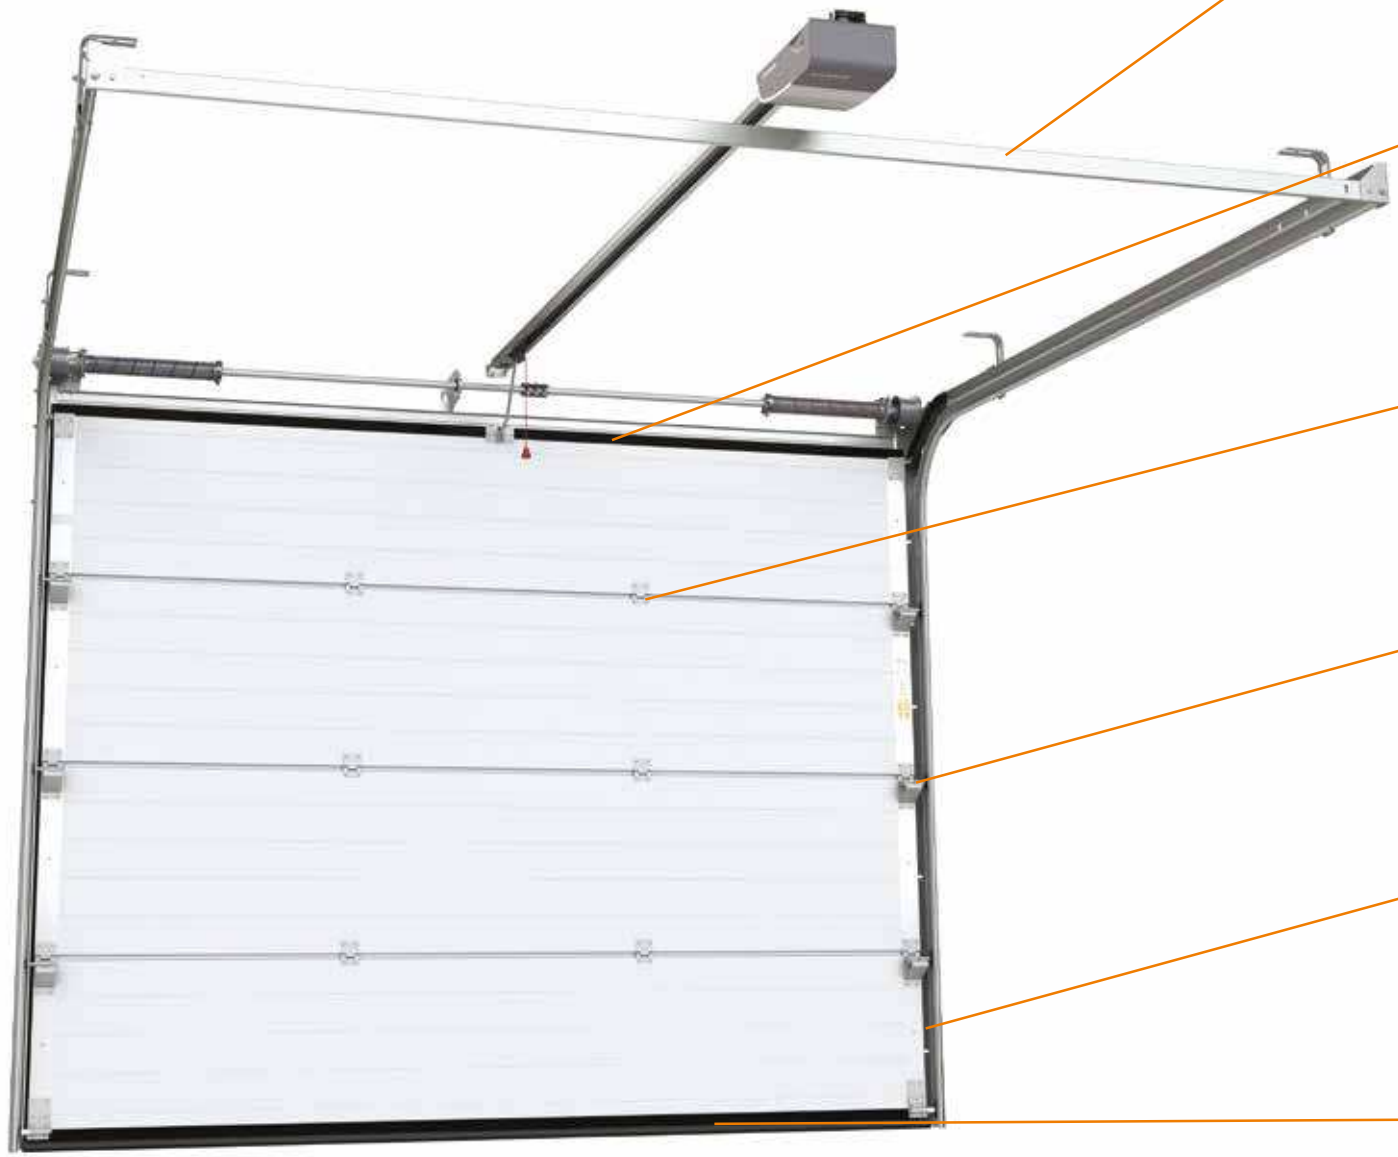

SOLIDNA
KONSTRUKCJA

Bez względu na to jak dobrze brama wygląda z zewnątrz, nie należy zapominać o tym, że powinna być przede wszystkim solidnie wykonana. Warto zatem sprawdzić, jak brama wygląda od wewnątrz. W mechanizmach bram stosujemy rozwiązania, które ją wzmacniają, ułatwiają montaż i dopasowanie do przestrzeni garażu, a także zapewniają niezawodność i estetyczny wygląd również od środka.

W każdej bramie montujemy zawiasy środkowe, dodatkowo zwiększające sztywność konstrukcji. Oferujemy 6 typów prowadzeń, dzięki którym bez problemu dobrać można pasujące do garażu rozwiązanie. Wszystkie elementy metalowe bram są zabezpieczone przed korozją. Jako jedni z nielicznych na rynku malujemy okucia boczne wewnątrz bramy na kolor dopasowany do koloru paneli.

OCYNK ANTYKOROZYJNY

USZCZELNIENIE MIĘDZYSEKCYJNE

Panel grubości 40 mm



Panel grubości 60 mm



ŚRODKOWE ZAWIASY

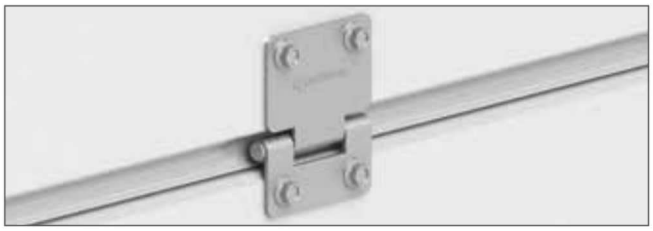

MALOWANE OKUCIA

USZCZELNIENIE OBWODOWE

USZCZELKA DWUWARGOWA



AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH

Automatyka serii STARCUS to nowoczesne i komfortowe napędy do bram garażowych. W estetycznych wzorniczo modelach ukryte są silne mechanizmy o doskonałych parametrach technicznych.

Komfortowy napęd o nowoczesnym designie, przeznaczony do segmentowych bram garażowych, dostępny jest w dwóch mocach, odpowiadających bramom o maksymalnej powierzchni 8 lub 14 m^2.

STARCUS PRO 3.1 K06 / K10

- **Amperometryczny system wykrywania przeszkody** – po napotkaniu na przeszkodę, napęd zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.
- **Funkcja łagodnego startu i płynnego zatrzymania** pozwala uniknąć silnego szarpnięcia podczas otwierania i zamykania bramy garażowej.
- **Zintegrowana lampa LED** podświetla otwierany garaż.
- **Opcja zaprogramowania automatycznego** zamykania się bramy.
- Możliwość podpięcia: **mikrowyłącznika drzwi serwisowych,** który blokuje ruch bramy po otwarciu drzwi, **fotokomórek,** zastosowania **awaryjnego rozłączenia napędu** z zewnątrz, na wypadek braku zasilania.
- **Zawartość zestawu:** napęd z wbudowanym radioodbiornikiem 433,92 MHz, dwa nadajniki 3-kanałowe, szyna z paskiem lub łańcuchem (do wyboru).
- **Funkcja wentylacji garażu** przez regulowane uniesienie płaszcza bramy (informacja zwrotna podawana w procentach bez stosowania dodatkowych kontaktronów).
- Możliwość podłączenia **oświetlenia zewnętrznego** do 500W
- Możliwość **zdalnego sterowania** poprzez aplikację oraz dedykowany moduł STARCUS GATE CONNECTOR. Tworzenie harmonogramów dostosowanych do trybu życia inwestora.
- Łączenie z **asystentami głosowymi** SIRI, ALEXA, Google, IFTTT.

POZNAJ ZALETY PILOTA:

- **ELEGANCKI**

Wygodna i poręczna forma oraz stonowana, ciemna kolorystyka dodająca charakteru.

- **BEZPIECZNY**

Indywidualny zmienny kod zapewniający bezpieczeństwo użytkowania.

- **3-KANAŁOWY**

Możliwość programowania do 3 urządzeń, np. bram garażowych.